

BXE 2000 系列

防爆型数字显示仪表




特性

- 全数字校准
- 最大显示分辨率 (1/20,000)
- 模拟校准(mV/V 内存)或可变负载校准
- 3路继电器输出 (标准)
- 可选的串行输出或模拟量输出
- 保持, 峰值保持和自动调零
- 自校验和看门狗功能

规格

传感器供电电源	DC 5V, 60mA (350 ohm x 4称重传感器)
最小输入灵敏度	0.5 μ V/Digit (min.)
模拟信号输入范围	0mV ~ $\pm$ 20mV
最大显示分辨率	1/20,000
A/D 采样速率	50 times/sec
显示速度	50 times/sec ~ 1 times/sec
显示	LED 5-digits (14.1mm)
工作电压	AC 110, 220V $\pm$ 10% 50/60Hz, DC 24V
功耗	大约 10VA
工作温度	-10°C ~ 40°C

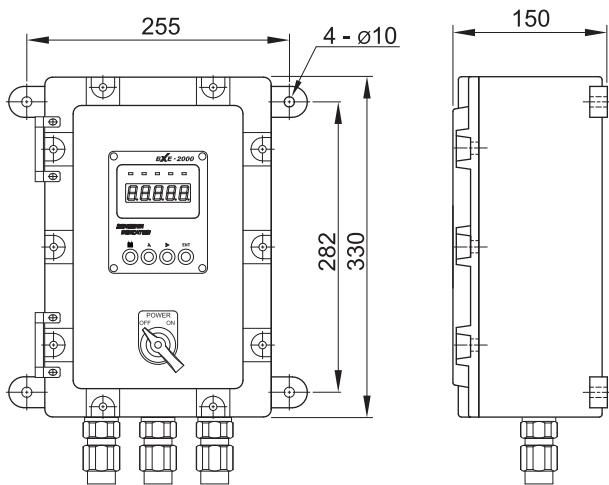

防爆型 : Ex d IIB+H2 T6

订购须知

BXE - 2000 - 1 0

型号

输出

- 0 : 3通道继电器输出 (标准)
- 1 : RS-232C串行输出 (选项)
- 2 : RS-422 串行输出 (选项)
- 3 : RS-485 串行输出 (选项)
- 4 : DC 0 ~ $\pm$ 10V模拟量输出 (选项)
- 5 : DC 4~20mA模拟量输出 (选项)
- 6 : BCD并行输出 (选项)

工作电压

- 1: AC 110V, 50/60HZ
- 2: AC 220V, 50/60HZ
- 3: DC 24V

* 规格如有更改不再另行通知
BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话: 0755-26738591 手机/微信: 13392863941