


HS-556 振动模块

4-20mA 输出

特性

- 工业振动传感器输入
- 4-20mA速度或'g'输出
- 低通滤波器
- Din 导轨安装
- 缓冲加速度或速度输出通过BNC连接，可用于数据收集器

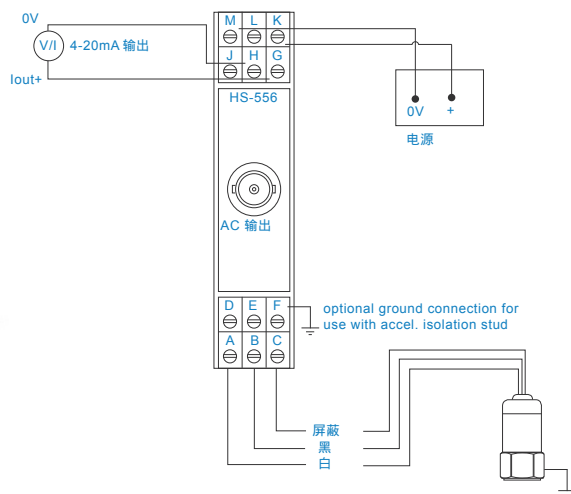

技术性能

输入	100 mV/g恒流源振动传感器 (或其它可获得灵敏度)
加速度范围	To be specified
或速度范围	To be specified
频率范围	2 Hz 到 10 kHz (-3 dB) - ISO 10816
滤波	速度版本: 10 Hz 到 1 kHz (-3dB) 2-阶巴特沃斯 'g' 版本: 10 Hz 到 5 kHz (-3dB) 2-阶巴特沃斯

机械

外壳材料	塑料
安装	DIN 导轨 TS35 (顶帽式)
尺寸	120 x 75 x 23 mm (HxDxW) 包括 BNC
连接	螺丝端子
导线尺寸	0.5 到 4.0 mm
重量	80 gms (nom)


电气

电源输入	24 V DC @ 50 mA (HS-570 电源模块)
输出1	速度版本: 4-20 mA = 0-25 mm/s rms 'g' 版本: 4-20 mA = 0-5 g rms 最大负载电阻= 500 Ohms
输出2	缓冲带DC偏置电压输出 (nom 12 VDC) AC only about 0 V

环境

工作温度范围	0 到 55 °C
安装类别 (IEC664)	II
产品型式 (IEC536)	III
抗电磁干扰性	EN61326-1:2013

订购须知

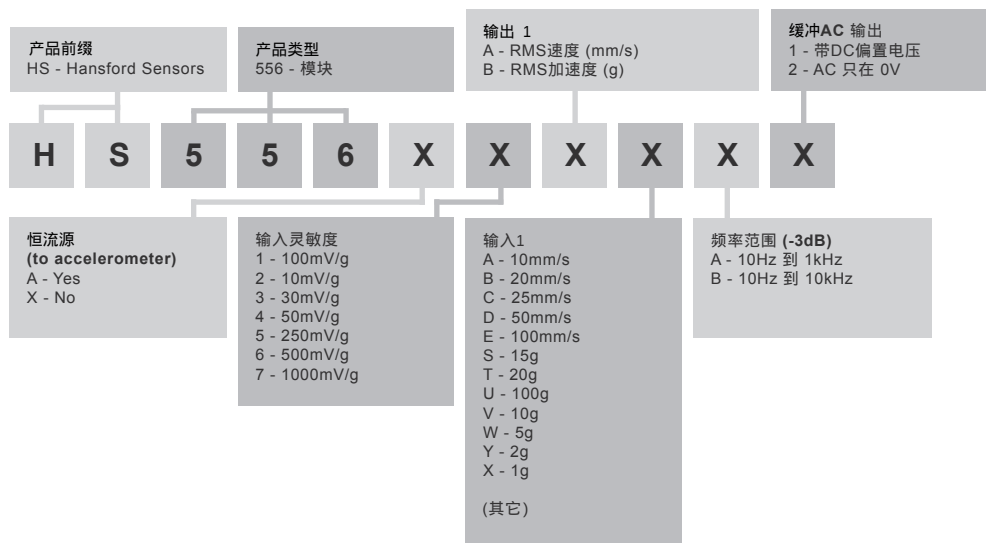

We reserve the right to alter the specification of this product without prior notice
TS069.9

