


L6F

- ◆ L6F 称重传感器可以满足 50kg-2000kg 量程范围内的精确称量
- ◆ 硅橡胶密封，表面阳极化，防腐性能佳
- ◆ 适用于电子计价秤、电子平台秤等各类电子称重设备
- ◆ OIML 认证，证书号：R60/2000-CN1-06.01

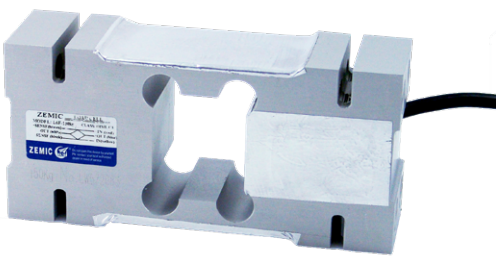

推荐选择型号


50kg-2000kg	L6F-C3-xxkg-3B6
-------------	-----------------



技术指标

额定载荷	kg	50/100/150/200/250/500/750/1000/2000
输出灵敏度	mV/V	2.0±0.2
精度		C3
综合误差	%FS	±0.02
蠕变	%FS/30min	±0.0167
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10°C	±0.0175
温度对零点输出的影响	%FS/10°C	±0.02
零点输出	%FS	±2.0
温度补偿范围	°C	-10 ~ 40
允许使用温度范围	°C	-35 ~ +65
输入阻抗	Ω	406±6
输出阻抗	Ω	350±3
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)
推荐激励电压	V	5 ~ 12(DC)
最大激励电压	V	18(DC)
安全过载范围	%FS	120
极限过载范围	%FS	150
防护等级		IP65
电缆线规格	mm	φ6.2
电缆线长度	m	3
推荐秤台尺寸	mm	50kg~200kg 600×600
		250kg~500kg 600×800
		750kg~2000kg 1200×1200
四角误差		0.02% 加载值 /100mm
推荐安装扭矩	N.m	M12(50-500kg) 100 N.m
		M16(750-2000kg) 160 N.m

外型尺寸 mm (inch)

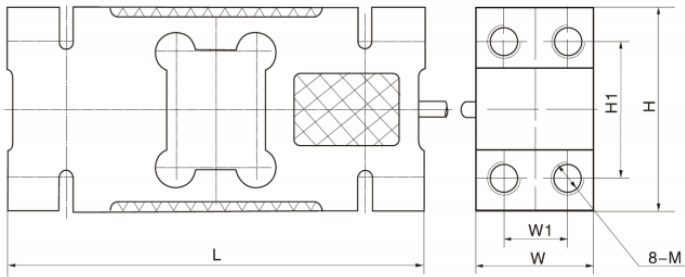

量程	尺寸	H	H1	L	W	W1	M
50~200kg, 250kgSE		75(2.95)	50(1.97)	156(6.14)	44(1.73)	24(0.94)	M12-7H 深 20(0.79)
250~500kg, 750kgSE		95(3.74)	70(2.76)	146(5.75)	60(2.36)	36(1.41)	M12-7H 深 18(0.71)
750~2000kg		125(4.92)	95(3.74)	176(6.93)	76(2.99)	46(1.81)	M16-7H 深 20(0.79)

接线方式

